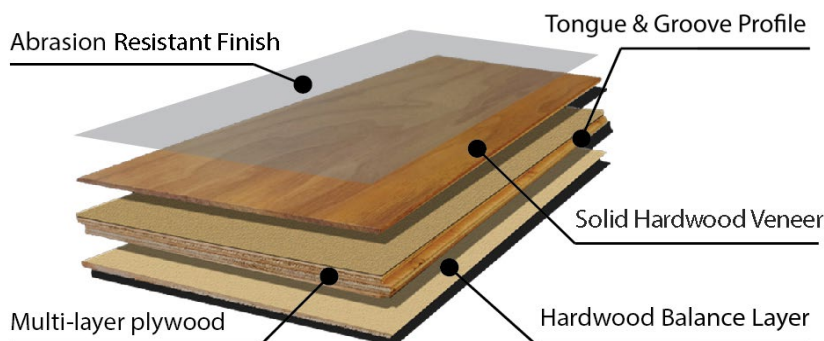


Caractéristiques

La collection Artisan Refine incarne l'élégance et la diversité par ses motifs élaborés. Chaque planche est fabriquée à la main de façon unique et inspectée méticuleusement pour assurer une qualité supérieure, témoignant du savoir-faire et du dévouement exceptionnels qui sont à l'origine de sa création. Inspirée par la beauté complexe des textures tissées et des teintes douces et naturelles, la collection Artisan Refine offre une assise pour les espaces de vie contemporains qui valorisent la chaleur et le caractère. Notre placage de bois de qualité supérieure de 2 mm augmente la durabilité et permet une remise en état, afin que vos planchers restent beaux pendant des décennies. Avec ses planches larges et ses finitions méticuleuses obtenues grâce à une sélection et un ponçage à la main, la collection Artisan Refine redéfinit le revêtement de sol en bois d'ingénierie à prix abordable comme une affirmation de style et un témoignage d'un savoir-faire artisanal durable.



Renseignements sur le produit

Ligne de produit	Revêtement de sol en bois franc d'ingénierie Artisan Refine
Construction	Rainure et languette
Essences de bois	Chêne blanc
Dimensions	Chêne blanc : 3/4 po x 7-1/2 po x 75 po longueurs variables
Aspect	Raflé à la brosse métallique
Placage et finition	8 couches de finition en polyuréthane Traffert® séchées aux UV avec une technologie de teinture à activation de couleur, le tout recouvert d'une couche protectrice d'oxyde d'aluminium.
Méthode de coupe	Coupe en tranches
Garantie	Garantie commerciale de 5 ans et garantie résidentielle de 35 ans
Installation	Veuillez consulter le guide d'installation et d'entretien

Caractéristiques essentielles

Caractéristiques	Méthode de test	Exigence	Résultats de tests de nos produits
Réaction au feu	EN13501-1	Exigence nationale	Classe C fl-s1
Teneur en pentachlorophénol	CEN/TR 14823	Aucune teneur autorisée	Aucune teneur
Résistance au glissement	EN 13893	Classe DS: $\mu \geq 0,30$	DS
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	$\leq 0,5$ mg/L	Passe






Exigences de classification

Caractéristique	Méthode de test	Évaluation
Effet d'un pied de meuble	EN 424	Nous recommandons l'utilisation de tapis de protection
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Nous recommandons l'utilisation de feutres sous tous les pieds de meubles
Résistance aux produits chimiques	EN 13442	Catégorie 5



Revêtements de sol en bois franc d'ingénierie
Artisan Refine

Tolérance

Variation de l'épaisseur	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Ouvertures entre les panneaux de liaison	$\leq 0,15 \text{ mm}$
Tolérance de dimension Longueur et largeur (mm)	 $\pm 0,10 \text{ mm}$ $\pm 0,50 \text{ mm}$
Équerrage (mm)	 $\pm 0,10 \text{ mm}$ max. - min. $\leq 0,20 \text{ mm}$
Variation de la hauteur (mm)	 $\phi \leq 0,10 \text{ mm}$ max. $0,15 \text{ mm}$ 
Régularité des bords (mm) 	 $\leq 0,30 \text{ mm}$
Planitude	Planitude de la largeur, concave $< 0,15 \%$, convexe $< 0,20 \%$ Planitude de la longueur, concave $< 0,50 \%$, convexe $< 1,0 \%$

Renseignements sur l'emballage (Chêne blanc)

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi ² par carton	Poids lb par boîte
Planche	1900	190	18		
Carton	1920	200	110	23.5	56.0

Renseignements sur les palettes (Chêne blanc)

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Volume (m ³)	Nombre de cartons par palette	pi ² par palette	Poids (lb)
Palette	1920	1000	1030	1.98	40	940	2240