


Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Longueur	Largeur	Sous-couche
Vinyle Dryback	3 mm	0,75 mm 30 mil	Planche : 48-1/4 po 1227 mm Tuile : 24 po 610 mm	Planche : 7-3/8 po 187 mm Tuile : 12 po 305 mm	N/A
Finition	Aspect	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Système clic	Instructions d'installation
Finition uréthane séchée aux UV traitements	Ultraréaliste	À vie	15 ans	N/A	Veillez consulter le gi d'installation et d'entretien

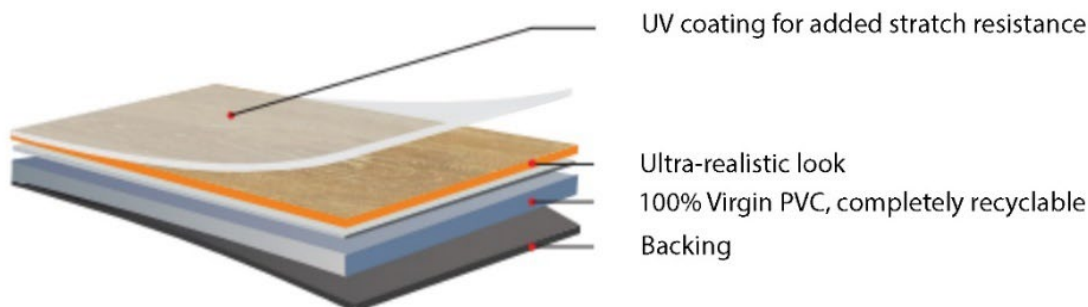

- Certifié FloorScore, sans traces de COV, sans phtalates, sans émanations de formaldéhyde, et 100 % recyclable.

Tests		
Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,80 ; humide: 0,71
Charge statique	ASTM F970-15	Indentation résiduelle: 0,04 mm
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199-09	Passe
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925-13	Passe: Aucun changement
Indentation résiduelle	ASTM F1914-07	Passe
Abrasion	ASTM D4060-14	1000 g de charge 5000 cycles 91 mg de perte de poids
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe: aucune croissance observée sur les spécimens
Résistance à la chaleur	ASTM F1514-03	Passe
Résistance à une chaise à roulettes	NALFA LF01-2011	Aucun dommage visible
Réaction au feu	EN13501-1	Classe Bfl - s1
Densité de fumée	ASTM E 662-2019	Passe : aucune goutte enflammée ni aucun écoulement enflammé en modes « enflammé » et « non enflammé »
Flux de rayonnement critique	ASTM E648-19a	Passe

Renseignements sur l'emballage

	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi ²	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb par carton)
Planche	1227	187	3		
Carton de planches	1237	197	49	34.6	36.7
Tuile	610	305	3		
Carton de tuiles	620	312	55	32.1	34

Renseignements sur les palettes

	Dimensions	Volume	Nombre de cartons	pi ²	Poids
	(mm)	(m ³)	par palette	/palette	(lb)
Palette de planches	1237 x 985 x 608	0.74	60	2076	2202
Palette de tuiles	1237 x 1872 x 625	1.45	66	2118.6	2244