


Caractéristiques

- Certifié **FloorScore**
- Le joint breveté Välinge® 5G est le plus solide du marché et il est reconnu pour réduire efficacement les risques d'espacement
- Les biseaux peints contribuent à un aspect plus réaliste. Fabriqués pour ressembler à une ligne de joint de tuiles.
- La sous-couche de liège antimicrobienne intégrée possède des propriétés supérieures d'absorption acoustique et d'isolation thermique
- Technologie ArmorCare: finition uréthane séchée aux UV en 2 traitements, exceptionnellement résistante aux taches et aux égratignures

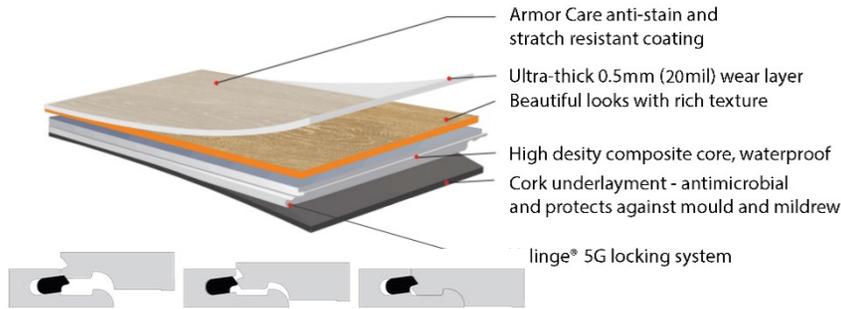

Renseignements sur le produit

Ligne de produit	Revêtement de sol de luxe en vinyle SureWood
Construction	Vinyle WPC (composite à base de polymères de bois)
Dimensions	8 mm (Épaisseur) x 180 mm (Largeur) x 1220 mm (Longueur)
Sous-couche	Sous-couche en liège antimicrobienne de 1,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (20 mil)
Finition	Finition uréthane à séchage UV en 2 traitements
Installation	Installation du plancher flottant en cliquant ensemble les joints d'extrémité. Voir les instructions d'installation.
Garantie	Garantie résidentielle de 30 ans, garantie commerciale de 12 ans


Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,80 ; humide: 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée: 1000 psi, Inden
Classe d'isolation des impacts	ASTM E492-09	71
Classe de transmission du son	ASTM E90-09	71
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passé: ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passé: non affecté
Abrasion	ASTM D4060	Révolutions d'essai: 1000, 0,004 %
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passé: aucune croissance observée
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passé, > 0,45 watts/cm ²
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhexyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Flexibilité	EN435	Aucun dommage

Renseignements sur l'emballage					
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi² par carton	Poids (lb per carton)
Planche	1220	180	8		
Carton de planches	1232	191	70	19	31

Renseignements sur les palettes						
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Volume (m ³)	# de cartons par palette	pi² /palette
Palette de planches	1245	965	991	1.19	70	1330

revêtement de sol WPC
collection **SureWood**

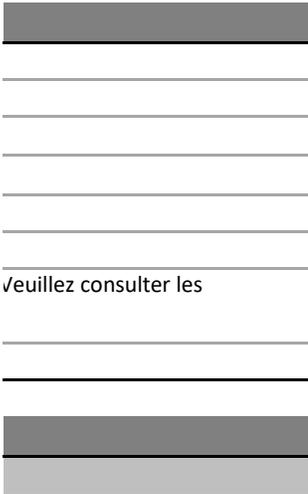

écartation résiduelle: 0,04 mm

taux de perte de masse
sur les spécimens



evêtement de sol WPC
collection SureWood

Poids (lb)
2170

Specifications are subject to nominal manufacturing variance.
Material supply and/or manufacturing processes may necessitate changes without notice.

English
Armor Care anti-stain and scratch resistant coating
Ultra-thick 0.5 mm (20 mil) wear layer
Beautiful looks with rich texture
High-density composite core, waterproof
Cork underlayment - antimicrobial and protects against mould and mildew
Välinge® 5G locking system

French
Couche de protection contre les taches et les égratignures Armor Care
Couche d'usure ultra épaisse de 0,5 mm (20 mil)
Une belle apparence avec une texture riche
Cœur composite à haute densité, à l'épreuve de l'eau
Sous-couche de liège antimicrobienne qui protège contre les moisissures
Système clic Välinge® 5G