


Caractéristiques

- Revêtements de sol en vinyle de luxe de qualité commerciale et à haute performance
- Certifié FloorScore, sans traces de COV, sans phtalates, sans émanations de formaldéhyde, et 100% recyclable

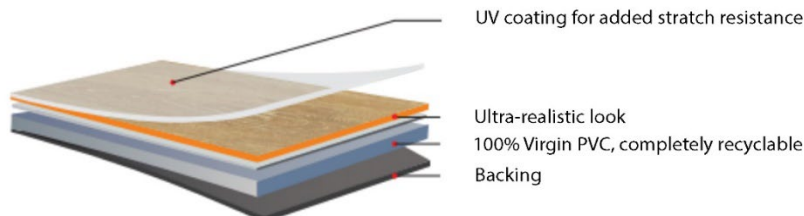

Renseignements sur le produit

Ligne de produit	Revêtement de sol en vinyle de luxe à haute performance
Construction	Vinyle Dryback
Dimensions	2,5 mm x 187 mm x 1227 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,5 mm (20 mil)
Finition	Finition uréthane à séchage UV en 2 traitements
Installation	Collée
Garantie	Garantie résidentielle à vie et garantie commerciale de 15 ans lorsqu'installé avec l'adhésif spécifié par Twelve Oaks.

Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,80 ; humide: 0,71
Charge statique	ASTM F970-15	Indentation résiduelle: 0,04 mm
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199-09	Passe
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925-13	Passe: Aucun changement
Indentation résiduelle	ASTM F1914-07	Passe
Abrasion	ASTM D4060-14	1000 g de charge 5000 cycles 91 mg de perte de poids
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe: aucune croissance observée sur les spécimens
Résistance à la chaleur	ASTM F1514-03	Passe
Résistance à une chaise à roulettes	NALFA LF01-2011	Aucun dommage visible
Réaction au feu	EN13501-1	Classe Bfl - s1

Renseignements sur l'emballage

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi ² par carton	Poids (lb par carton)
Planche	1227	187	2.5		
Carton	1237	197	45	37.2	35

Renseignements sur les palettes

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Volume (m ³)	Nombre de cartons par palette	pi ² /palette	Poids (lb)
Palette	1237	985	685	0.83	65	2418	2275