


Caractéristiques

- Certifié **FloorScore®**, sans traces de COV, sans phtalates, sans émanations de formaldéhyde, et 100% recyclable
- Le biseau défini réduit les problèmes mineurs de planitude du sous-plancher et contribue à un aspect plus réaliste

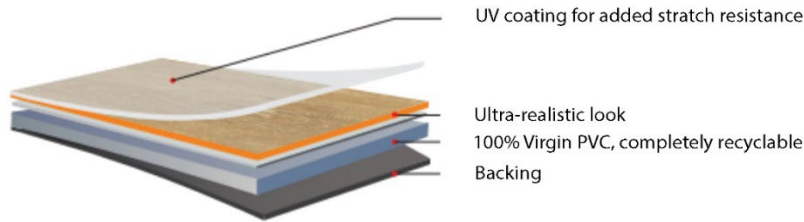

Renseignements sur le produit

Ligne de produit	Revêtement de sol en vinyle de luxe à haute performance
Construction	Vinyle Dryback
Dimensions	2,0 mm x 187 mm x 1227 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0,3 mm (12 mil)
Finition	Finition uréthane à séchage UV en 2 traitements
Installation	Collée
Garantie	Garantie résidentielle de 30 ans et garantie commerciale de 15 ans lorsqu'installé avec l'adhésif spécifié par Twelve Oaks.

Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,80 ; humide: 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée: 1000 psi, indentation résiduelle: 0,04 mm
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passe: ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passe: non affecté
Abrasion	ASTM D4060	Révolutions d'essai: 1000, 0,004 % de perte de masse
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe: aucune croissance observée sur les spécimens
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passe, > 0,45 watts/cm ²
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhexyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Flexibilité	EN435	Aucun dommage

Renseignements sur l'emballage

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	pi ² par carton	Poids (lb per carton)
Planche	1227	187	2		
Carton	1232	190	35	37.2	28

Renseignements sur les palettes

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Volume (m ³)	Nombre de cartons par palette	pi ² /palette	Poids (lb)
Palette	1245	991	670	0.83	75	2790	2100