


Caractéristiques

- Tous les produits de 7-3/8 po x 48-1/4 po et 9-3/8 po x 59-7/8 po sont équipés de la technologie Registered Embossing
- 100 % imperméable | Couche d'usure de 20 mil | Couche acoustique intégrée en fibre de verre | Niveau acoustique approuvé par l'industrie
- Résistant aux rayures et aux taches, capable de résister à pratiquement tout ce que la vie lui réserve.
- Certifié FloorScore® pour la qualité de l'air intérieur et sans phtalates
- Pose collée. Les planches peuvent être remplacées individuellement.

Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Largeur et longueur		Aspect
Vinyle 5 mm	5 mm	0,5 mm 20 mil	7-3/8 po x 48-1/4 po 187 mm x 1227 mm 9-3/8 po x 59-7/8 po 238 mm x 1520 mm 12 po x 24 po 305 mm x 610 mm		Ultra réaliste
Finition	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Pose	Exigence pour la colle	Instructions d'installation
Finition uréthane séchée aux UV en 2 traitements	À vie	15 ans	Collée	Twelve Oaks Adhesive/Uzin KE2000/Uzin KE66	Veillez consulter le guide d'installation et d'entretien

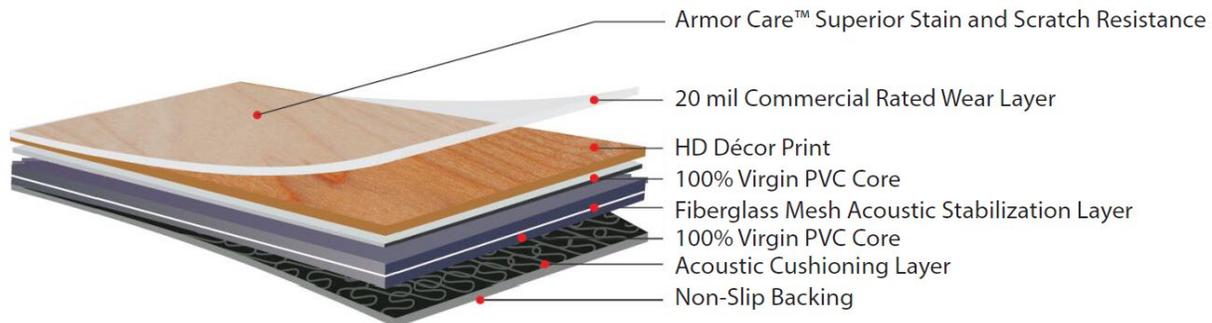

Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Coefficient de friction statique	ASTM D2047-17	Passe; sec: 0,71; humide: 0,80
Charge statique	ASTM F970-15	Passe; Indentation résiduelle: 0,04 mm
Indentation résiduelle	ASTM F1914-07	Passe
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199-09	Passe Δ
Résistance à la lumière	ASTM F1515-15	Passe; E*ab=0,45
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925-13	Passe; Cote 0: Aucun changement
Flux de chaleur	ASTM E648-19	Passe; Classe I
Densité de fumée	ASTM E662-2019	Voir le rapport
IIC	ASTM E492-09	73
STC	ASTM E90-09	73

Renseignements sur l'emballage

	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi ²	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb per carton)
7 po x 48 po	1237	194	55	24.7	49
9-3/8 po x 59-7/8 po	1530	243	35	23.4	47
12 po x 24 po	615	310	55	20.1	40

Renseignements sur les palettes

	Dimensions	Volume	Nombre de cartons	pi ²	Poids
	(mm)	(m ³)	par palette	/palette	(lb)
7 po x 48 po	1237 x 776 x 760	0.73	48	1185.6	2352
9-3/8 po x 59-7/8 po	1530 x 972 x 555	0.83	52	1216.8	2444
12 po x 24 po	1860 x 615 x 650	0.74	60	1206	2400