


### Caractéristiques

- Tous les produits de 7 po x 48 po et 9 po x 60 po sont équipés de la technologie Registered Embossing
- 100 % à l'épreuve de l'eau | Couche d'usure de 20 mil | Couche acoustique intégrée en fibre de verre | Niveau sonore approuvé par l'industrie
- Résiste aux égratignures et aux taches. Capable de résister à pratiquement tout ce que la vie lui réserve.
- Certifié FloorScore pour la qualité de l'air intérieur et sans phtalates
- Options pour déposer (LooseLay) ou coller. Les panneaux sont remplaçables individuellement.

### Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Largeur et longueur		Aspect
Vinyle 5 mm	5 mm	0,5 mm   20 mil	7 po x 48 po   178 mm x 1220 mm 9 po x 60 po   229 mm x 1524 mm 18 po x 36 po   457 mm x 914 mm		Ultra réaliste
Finition	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Installation	Colle recommandée	Instructions d'installatio
Finition uréthane séchée aux UV en 2 traitements	À vie	15 ans	Coller / LooseLay	Uzin KE66/KE2000	Veillez consulter le guide d'installation et d'entretien

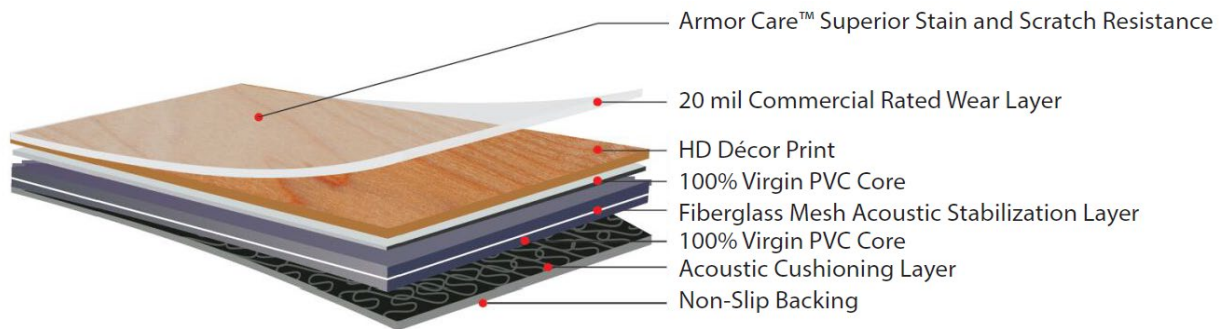

### Tests

Classification	Méthode	Résultats
Classe	ASTM F1700	Classe III, Type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM D2047-17	Passe; Sec: 0,68; humide: 0,75
Charge statique	ASTM F970-17	Passe; Stabilité dimensionnelle: 0,03 mm
Indentation résiduelle	ASTM F1914-18	Passe
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199-20	Passe $\Delta$
Résistance à la lumière	ASTM F1515-15	Passe; E*ab=0,46
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925-13	Passe; Cote 0: Aucun changement
Flux de chaleur	ASTM E648-19	Passe; Classe I
Densité de fumée	ASTM E662-2019	Voir le rapport
IIC	ASTM E492-09	73
STC	ASTM E90-09	73

## Collection Tetris

### Renseignements sur l'emballage

	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi <sup>2</sup>	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb par carton)
<b>7 po x 48 po</b>	1225	180	55	23.4	47
<b>9 po x 60 po</b>	1530	230	35	22.5	45
<b>18 po x 36 po</b>	820	460	35	27	54

### Renseignements sur les palettes

	Dimension	Volume	Nombre de carton	pi <sup>2</sup>	Poids
	(mm)	(m <sup>3</sup> )	par palette	/palette	(lb)
<b>7 po x 48 po</b>	1225 x 900 x 760	0.84	60	1404	2820
<b>9 po x 60 po</b>	1530 x 920 x 625	0.88	55	1237.5	2475
<b>18 po x 36 po</b>	820 x 820 x 870	0.58	44	1188	2376